


InReto®


Slim Tape

スリムテープ


巾 長さ
3mm×6.5m

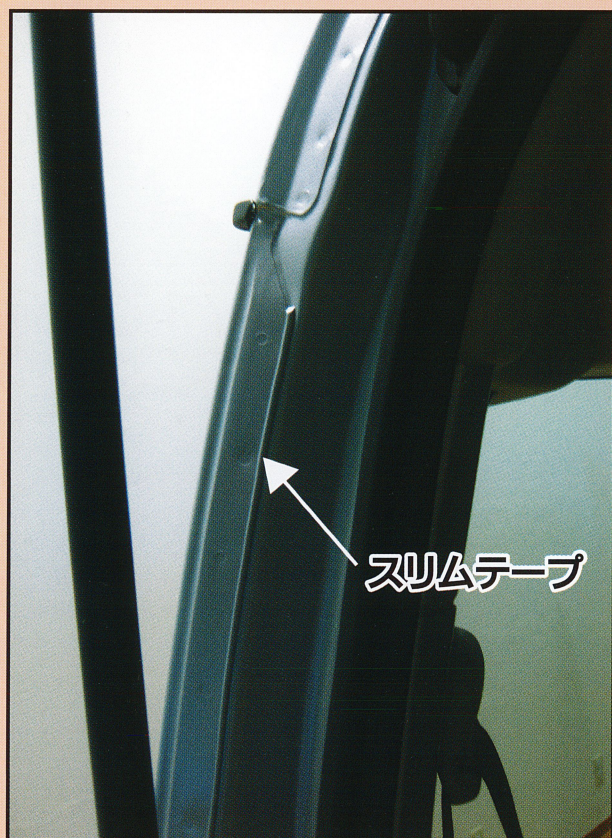


使用
方法



交換パネルに足付けをし、ラッカーシンナー等で十分に脱脂をして下さい。
ボーセイミツチャクを2回塗布し、5分以上乾燥させて下さい。
(ボーセイミツチャクは密着力を向上させます。必ずご使用下さい。)



スリムテープをヘミング部に貼り付けて下さい。
(引っ張らないで下さい。)



貼り付け後、空気をしっかり抜き、シーリング剤で処理し、塗装をして下さい。



軽自動車用
フード・ドア・トランクに

今までにない細さが特徴の
リボン状シーリング剤です

作業効率UP!
&
美しい仕上がり

お問い合わせ

製造元

InReto® インレット

×××化学工業株式会社 茨城県古河市駒羽根3-1428-2
TEL0280-92-3438 FAX0280-92-7147