

アーチテープ

タイヤ
ハウス専用



アーチテープ


12-1	(12mm × 1mm × 5m)
12-2	(12mm × 2mm × 5m)
12-3	(12mm × 3mm × 5m)
15-1	(15mm × 1mm × 5m)
15-2	(15mm × 2mm × 5m)
20-1	(20mm × 1mm × 5m)

荷 姿

各1C/S 5m × 10巻 × 2

◀ 使用方法 ▶

1. アウターパネル溶接後、タイヤハウス部をパテで平滑にしてください。
2. サフェーサーを塗布し乾燥後、ポーセイミツチャクを塗布してください。
3. ポーセイミツチャク乾燥後、(2~3分)アーチテープを貼り付けて下さい。
(空気が入らないよう十分圧着して下さい。)
4. 全体をおおうようにペースト状シーリング剤で仕上げて下さい。

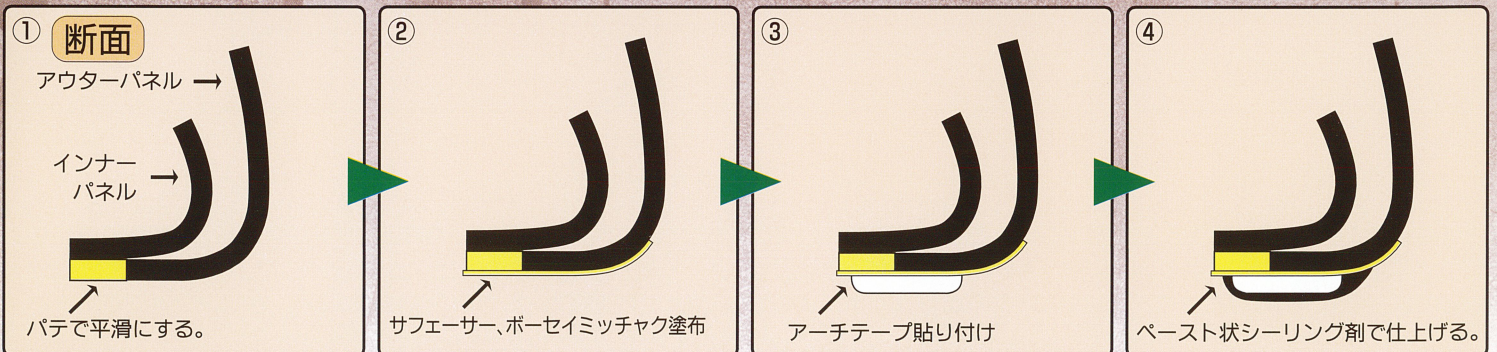

注意 ※タイヤハウス部以外では使用しないで下さい。
※アーチテープは平滑な場所以外には貼り付けしないで下さい。

お問い合わせ・申し込みは…

InReto ® コンシット

メグロ化学工業株式会社 茨城県古河市駒羽根3-1428-2
TEL0280-92-3438 FAX0280-92-4513